

RD-500VL




RD-500V/SVシリーズの機能そのまま

最大680×800mm
超大型基板対応



デンオン機器株式会社

RD-500VL

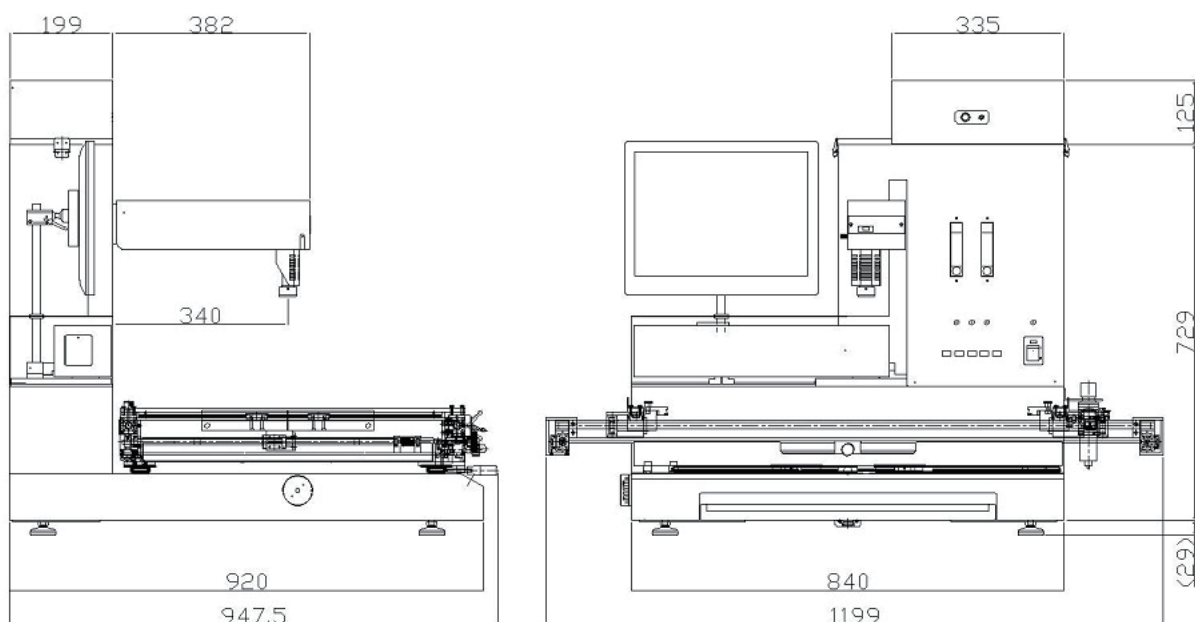

最大基板サイズ	680mm × 800mm
加熱範囲	650mm × 750mm
デバイスサイズ範囲	0402 mm ~ ^{※1}
搭載精度	±0.015mm
電源	AC200-240V 6.8kW / 7.2kW(最大)
トップヒーター	1000W(ホットエアー)
ボトムヒーター	1000W(ホットエアー)
エリアヒーター	600W × 8 計 4800W(遠赤外線)
温度設定範囲	0 ~ 650℃
制御	専用コントローラー (PC-500Vα)
表示	19 インチ液晶ディスプレイ
外形寸法 (突起物を除く)	1199W × 947.5D × 883H
質量	約 109kg
供給エア	0.5MPa(110L/min) 以上

※1 専用のノズルが必要となります。

安全機能対応 (オプション)

- ・ インターロック・エリアセンサー付き安全筐体
- ・ ヒーター温度の上限超過管理機能



デンオン機器株式会社

〒177-0052 東京都練馬区関町東 1-26-10
TEL 03(3929)6000 FAX 03(3929)7441
E-mail: rework@denondic.co.jp

www.denondic.co.jp